アメニティデザイン企業

施工業者様用

DAIKEN

取扱説明書

不燃化粧壁材

プレミアート

ビル・店舗用

⚠ 注　意

・本製品は一般内装用です。水廻り、台所には使用しないでください。

・本体パネル取り扱いの際には、実部（3mm厚のみ）に直接衝撃を与えないように十分注意してください。破損の原因となります。

・プレミアートを長期間安全に使えるように施工するために、また、トラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

必ずお守りいただきたいこと

○ プレミアートを加工する場合は防塵対策をとって、加工工具の注意事項を守って、安全に作業してください。

○ プレミアートを切断する際には、刃物の摩耗を確認してください。
きれいに切断できない場合があります。

○ プレミアートの切断面は鋭利なのでケガをしないように必ず面取り加工をしてください。

○ 施工用部材は製品の安全上の注意事項を守って使用してください。

○ 施工に使う接着剤等の部材は弊社専用の物を必ずご使用ください。

○ 接着剤が硬化するまでは強い衝撃を与えたり、水がかからないようにしてください。

○ プレミアートを加工・施工する場合は必ず表面を保護してください。

○ 保管に際しては、水が掛からず湿気の少ない場所にパレットや敷き板などを置き、平積みしてください。また、製品上に乗ったり、重量物を置いたりしないでください。

○ 運搬・取り扱いについては、角欠けや表面にキズがつかないようにご注意ください。

○ 構成材料の一部に金属を使用しております。
携帯電話等の電波が入りにくくなる可能性がありますので、設計時にはご注意ください。

詳細な標準施工方法等がご必要なときは、弊社窓口まで
お問い合わせください。

大建工業株式会社

DI-BT-090701

1. プレミアートビル・店舗用（突板化粧仕上げ、印刷紙化粧仕上げ（6㎜厚、3㎜厚））共通のご注意

○施工には弊社のスピーデル工法用接着剤およびスピーデル工法用テープをご使用ください。

＜使用量の目安＞　接着剤…約2/3本／㎡

テープ…約2/3巻／㎡

○下地材は石膏ボード（厚さ9mm以上）または合板（厚さ5.5mm以上）としてください。

2. 突板化粧仕上げ、印刷紙化粧仕上げ（6mm厚）の施工上のご注意

○目地部分は目透かし施工をおすすめします。
（突き付け施工をすると温度、湿度条件により目すきやピックアップの恐れがあります。）

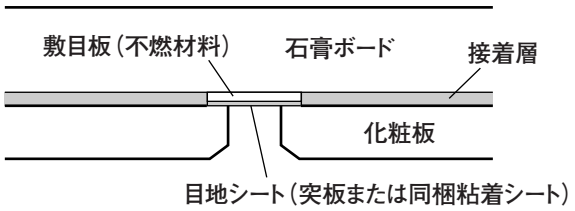

＊目地部分には敷目板（不燃材料：市販の亜鉛めっき鋼板、アルミテープなど）をお奨めします。

＊上記は施工の一例です。不燃規制のかかる場所は火災予防条例に従い施工してください。

納まり図（例）

【出隅】

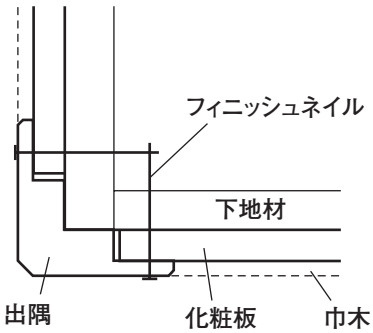

【入隅】

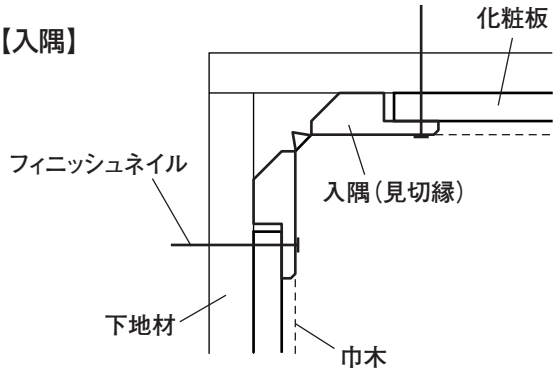

【見切】

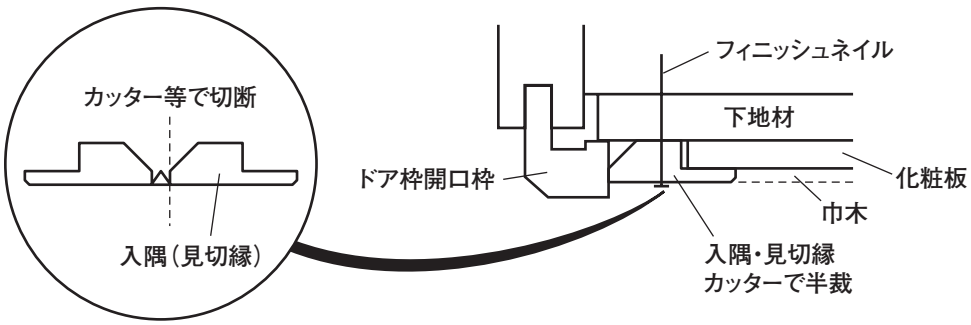

専用部材（巾木、回り縁、出隅、入隅（見切縁））は接着剤＋フィニッシュネイル併用で固定してください。

3. 施工後の取扱い注意事項

○プレミアートをきれいに保つためには、汚れはこまめにおとします。

○汚れは、からぶき、水ぶき、中性洗剤で拭き取ります。落ちにくい汚れはアルコールで拭き取ります。強い酸性やアルカリ性の洗剤は化粧面を傷めます。

○スチールたわしやクレンザー等は絶対に使用しないでください。

○表面へのタオルハンガー・吸盤・ビス等の取り付けはお避けください。万一取り付ける場合は下地受け材への取り付けをお願いします。

大建工業株式会社　エコ事業本部
岡山市南区海岸通2−5−8　TEL：086−262−6749

’10. 08現在